

Liquid Control Age

For All Your Liquid Handling Needs



2液型ディスペンサ

ツインシャトルフロー

LCA-23002



供給用タンクは不要。材料缶から直接供給!!



※ 写真のミキサ部はオプション付です。

本機は、シンプルな機構で2液樹脂の計量・混合をより簡単に行え、材料液をタンクに移し替えることなく、材料缶をそのまま使用できます。

特 長

- 容積計量方式のダブルアクションポンプを採用しているため連続吐出が可能です。
- 独自の比率可変機構により、容易に、正確に比率の設定を行えます。
- 液ダレのない吸い込み部機構により容器から直接液体を取り入れることもできます。
- 縦型コンパクト設計により設置スペースが少なく、すみ、キャスタ付のため移動が容易です。

仕 様

吐 出 量	1 ストローク当り 110 ml (100 : 50 の場合)
接液部材質	ステンレス、テフロン
駆 動 源	エア駆動
比 率	100 : 100 ~ 100 : 10


適用材料液

粘 度	1 ~ 数万 mPa·s (中粘度の場合は、補助加圧タンクが必要です)
-----	--


オプション

切換バルブ・アンチゲルタイマ・吐出カウンタ

■ 基本構成図

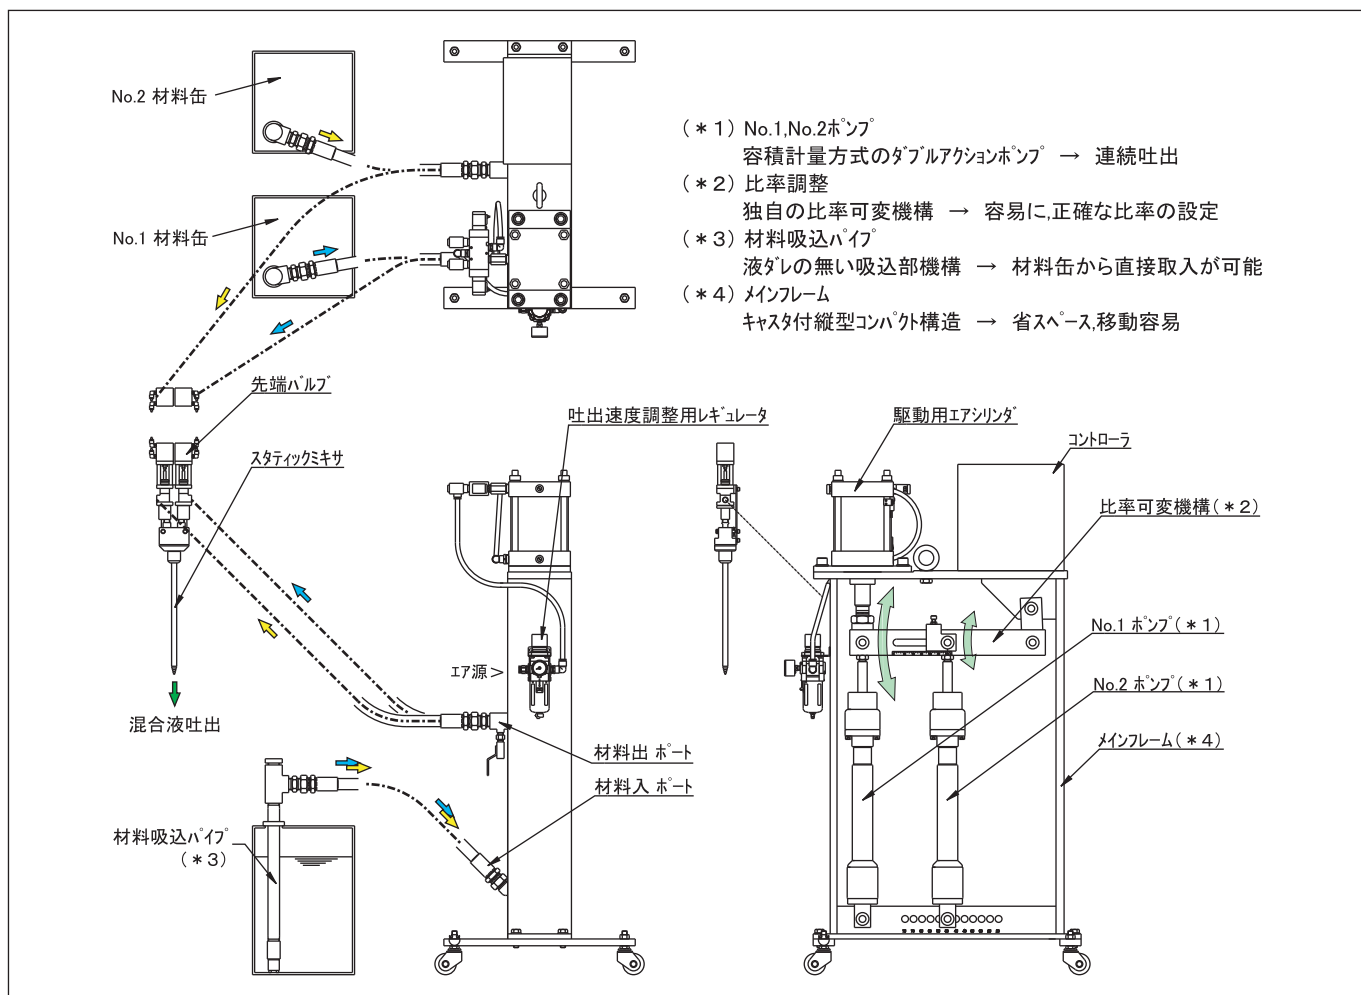

■ 寸法図

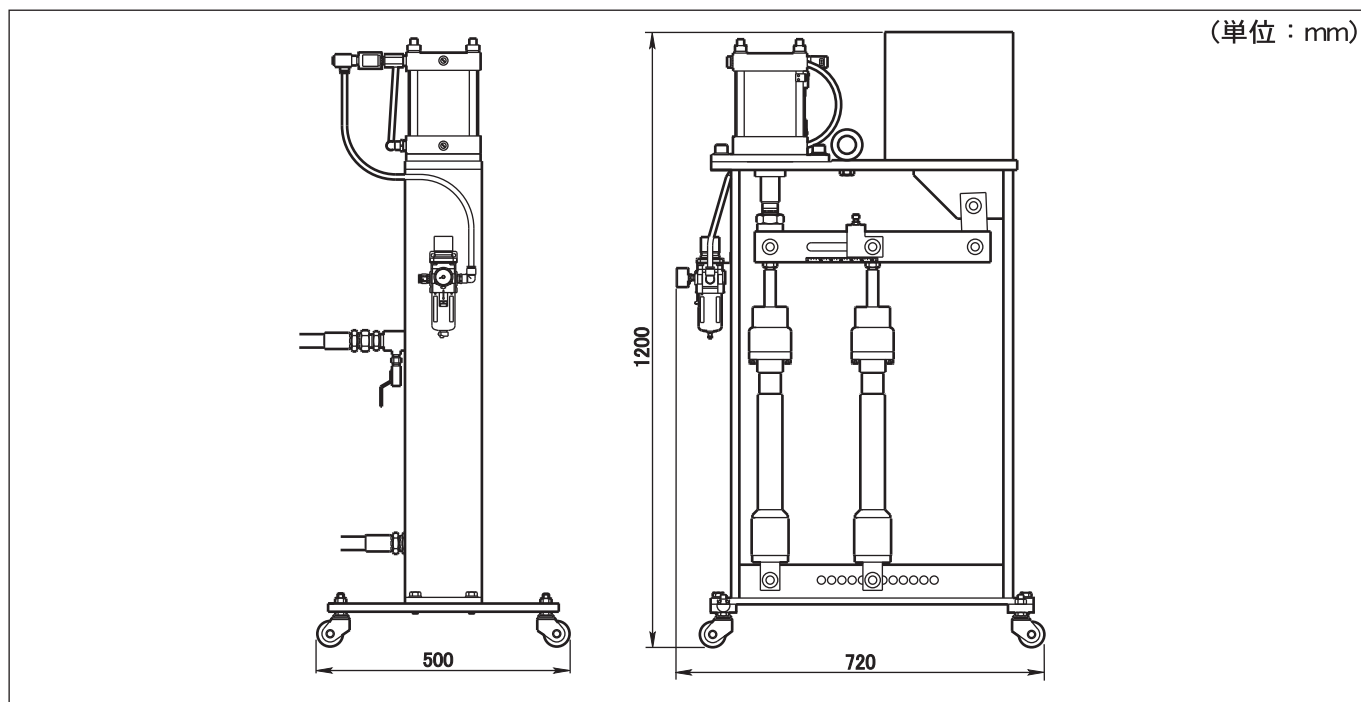

確かな技術でお応えする
株式会社 ナカリキッドコントロール

本社・工場 〒570-0003 大阪府守口市大日町2丁目18番1号 TEL.06-6905-1391(代) FAX.06-6905-3322
大阪営業所 〒570-0003 大阪府守口市大日町2丁目18番1号 TEL.06-6905-1355(代) FAX.06-6903-8069
東京営業所 〒182-0012 東京都調布市深大寺東町5丁目2-5 TEL.042-481-8781(代) FAX.042-481-8782
名古屋営業所 〒460-0015 名古屋市中区大井町4丁目21番地 TEL.052-322-4161(代) FAX.052-332-3780
海外拠点 シンガポール・中国・タイ

〈URL〉 <http://www.nlc-dis.co.jp> 〈E-mail〉 nlc@nlc-dis.co.jp