

Liquid Control Age

For All Your Liquid Handling Needs



高粘度樹脂用 シリンジ充填装置

LCA-23005



材料ボトルから気泡を含まずシリンジに充填!!



容量100mlのボトルから高粘度樹脂をシリンジに充填する場合にご利用いただけます。

特 長

- オールエア制御のため電源は一切不要。防爆仕様でも安心して使用していただけます。
- わずかなスペースでもご利用いただけるコンパクト設計。卓上での作業が可能です。
- 容器内の樹脂をほぼ使い切ることが可能。樹脂のムダがなく経済的です。
- スイッチや小型コックを回すだけの簡単操作。初めての方でも確実な充填ができます。

■ 仕様


使用容器	100 ml 用(口径φ63)
適用シリンジ	50 ml・25 ml・12 ml・6 ml
上下シリンダ	φ63 × 75 mmストローク (エア抜き機構付)
エ ア 源	0.4 MPa
本 体 寸 法	431(H) × 239(W) × 157(D) mm

■ 適用材料液

クリームハンダ・ペースト・グリス・シリコン・エポキシなどの高粘度樹脂、接着剤

■ 寸法図

(単位 : mm)

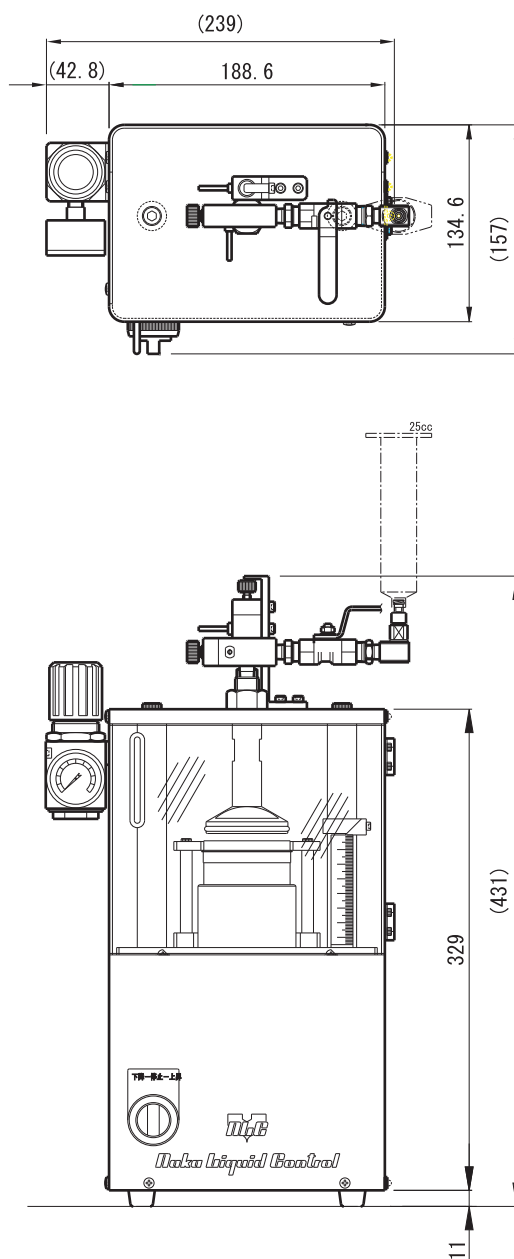

確かな技術でお応えする
株式会社ナカリキッドコントロール

本社・工場 〒570-0003 大阪府守口市大日町2丁目18番1号 TEL.06-6905-1391(代) FAX.06-6905-3322
大阪営業所 〒570-0003 大阪府守口市大日町2丁目18番1号 TEL.06-6905-1355(代) FAX.06-6903-8069
東京営業所 〒182-0012 東京都調布市深大寺東町5丁目2-5 TEL.042-481-8781(代) FAX.042-481-8782
名古屋営業所 〒460-0015 名古屋市中区大井町4丁目21番地 TEL.052-322-4161(代) FAX.052-332-3780
海外拠点 シンガポール・中国・タイ

〈URL〉 <http://www.nlc-dis.co.jp> 〈E-mail〉 nlc@nlc-dis.co.jp