

支援环保产品的生产！！

提高贵公司产品品质的节能设备。

用真空灌注来取代在大气中进行灌注可使产品品质、信赖性大幅提升。

树脂真空注入装置



自动注入

适用产品
点火线圈、变压器、传感器、其它。

适用树脂
环氧树脂、聚氨脂、硅胶、其它。

料桶部



主剂料桶20Lx2
硬化剂料桶20Lx2

主剂硬化剂料桶各有2个，脱泡工序可单独完成。每个料桶中装有加热装置和搅拌机。

计量混合部

真空箱部

混合器部

控制器部

AC伺服式动态混合器




强制搅拌混合器，解消混合不充分和混合不均匀。清洗简单。



双液计量混合机+真空箱

双液计量混合机采用容积计量方式，使高精度的吐出成为可能。配比可变，可对应所有树脂。泵体驱动部采用液压缸，吐出速度可调。

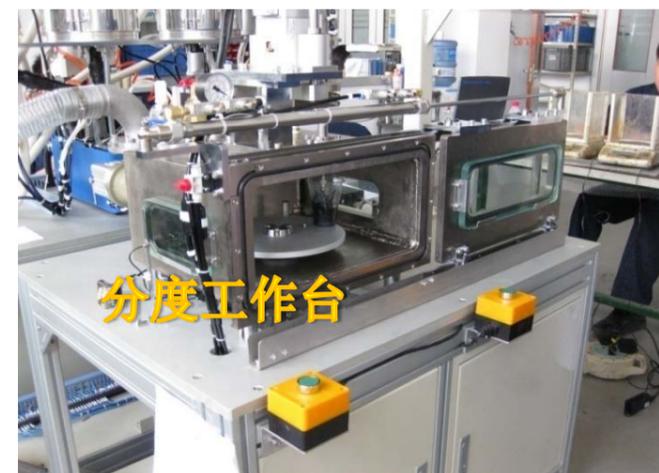

分度工作台

真空箱内装有分度工作台，可对多个产品进行灌注。吐出阀根据产品的高度不同可上下调节。真空箱门利用气缸进行水平移动式开门。



触摸屏

控制器部采用定序器，触摸屏式操作系统。